

CUBE L-300

Modernes, kubisches Leuchtgehäuse aus Kunststoff mit Stahlblech-Oberteil und dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.


Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoff / Stahlblech weiß
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (BxHxT)	300 x 154 x 300mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	950lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	13VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	34mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

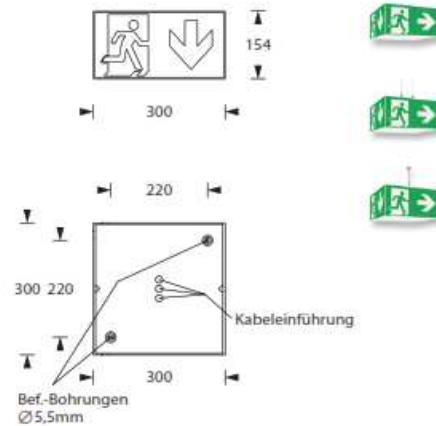

Zubehör

Zentralpendel

Kettenmontageset

Seilmontageset

Technische Änderungen vorbehalten